


BENNE TRANSPORTEUR
FORD TRANSIT
350M/350L/350EL/350MJ/350LJ/350ELJ



Garantie
2 ans

Traitement Cataphorèse

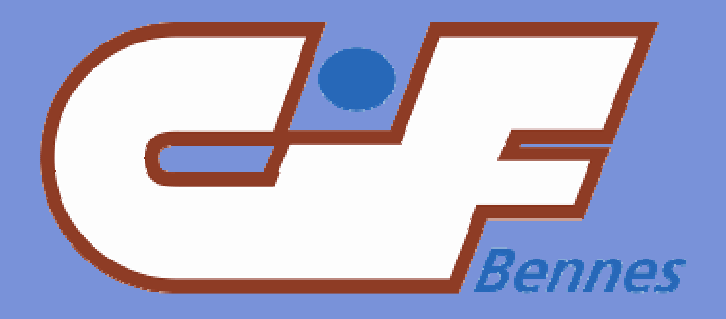

« Une qualité de traitement de type automobile »



TRAITEMENT CATAPHORESE ET PEINTURE POUDRE

Traitement par **cataphorèse époxy** pour une protection anticorrosion ultraperformante avec pénétration dans tous les corps creux difficiles d'accès.
Peinture en **poudre polyester** assurant une protection contre les UV et les intempéries avec une résistance au brouillard salin allant jusqu'à 1000 heures.
Large choix de teintes sans surcoût.
Aucune application de joint de mastic.



UN RESEAU DE PROFESSIONNELS

29 concessionnaires carrossiers nationaux, opérateurs qualifiés, à votre service, assurant la distribution des produits, le carrossage, les réparations et le SAV.



PRODUCTION ECO-COMPATIBLE

- Limitation des rejets peinture et COV (Composés Organiques Volatiles)
- Réduction des poids morts pour plus de charge utile
- **Benne 100% recyclable.**



Une route, un chantier et une benne CIF

BENNE TRANSPORTEUR FORD TRANSIT 350M/350L/350EL/350MJ/350LJ/350ELJ

Une route, un chantier et une benne CIF







CARROSSERIE	
Epaisseur tôle fond de caisse	3mm en une seule pièce sans soudure
Ridelles	H= 350mm Rabattables 6 articulations spéciales servant d'arrimage de sangles
Fermeture ridelles	4 poignées
Porte échelle	Amovible grillagé en treillis cataphorésé
Porte arrière	H= 500mm A décrochage automatique articulée haut et bas
Goussets	Permettant la disposition de rehausses latérales
Poteaux arrière	Amovibles
Pare-cyclistes	Validé au test de résistance
Ailes	En PVC
HYDRAULIQUE	
Basculement	De 45° à 51° par 1 vérin télescopique 3 éléments nitrurés
Commande	A distance dans la cabine
Groupe Électropompe	12 volts FENNER 2000W
TRAITEMENT/PEINTURE	
Traitement cataphorèse époxy	
Peinture poudre polyester	Large choix de teintes
Aucune application de joint de mastic	
NORMES	
Normes CE : clapet piloté, béquille de sécurité, coupe batterie, câble de masse, manuel d'utilisation	
Conforme à la norme AFNOR BENNES XP R17-109 11/2004	
CONFIGURATIONS	
Empattement 3504, simple cabine, benne de longueur utile 3360mm	Largeur utile standard 1950mm
Empattement 3504, simple cabine, benne de longueur utile 2560mm, coffre dos cabine profondeur 600mm,	
Empattement 3954, simple cabine, benne de longueur utile 3660mm	
Empattement 3954, simple cabine, benne de longueur utile 3130mm, coffre dos cabine profondeur 600mm	
Empattement 3954, simple cabine, benne de longueur utile 3460mm, coffre dos cabine profondeur 600mm	
Empattement 3504, double cabine, benne de longueur utile 2500mm	Largeur utile 2050mm
Empattement 3954, double cabine, benne de longueur utile 2900mm	
Empattement 3954, double cabine, benne de longueur utile 3500mm	
OPTIONS	
Feux latéraux électriques et catadioptres pour véhicules de longueur > 6m	
Nombreuses options disponibles : nous consulter	

Votre contact CIF

CIF Bennes- CABRETA
4 rue de la Croix du Hindré – 35310 Bréal-sous-Montfort France
Tél. : 02.99.60.01.00 – Fax. : 02.99.60.40.30
www.cif-bennes.com – Email : info@cif-bennes.com